



医用画像システム1 アナログからデジタルへ

従来のレントゲン写真

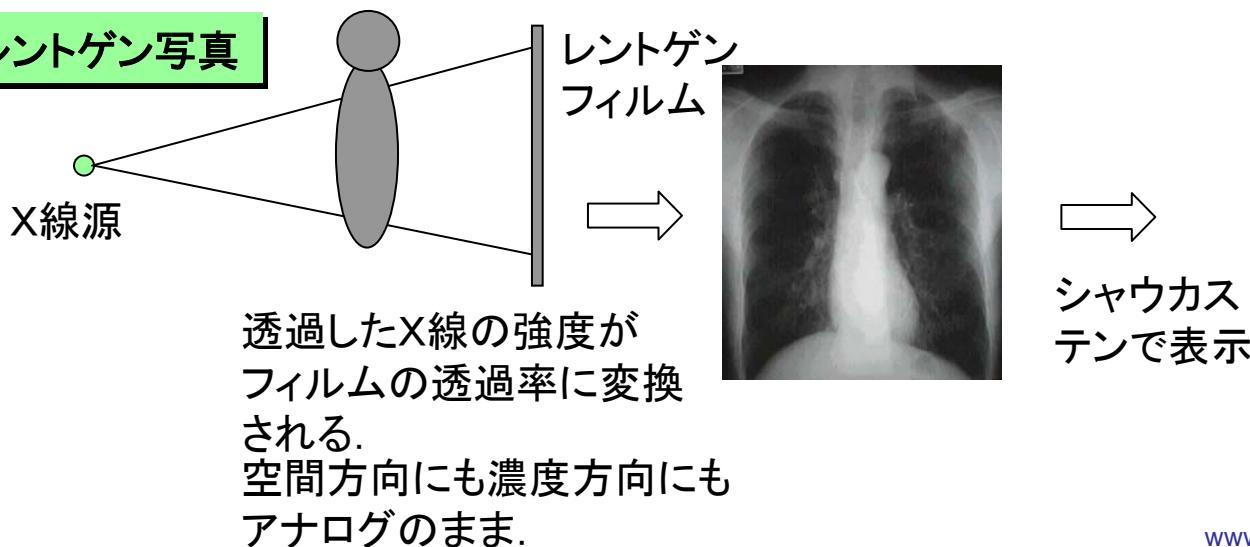

www.oriden.co.jp/item/NEO80/index.html

デジタルX線画像

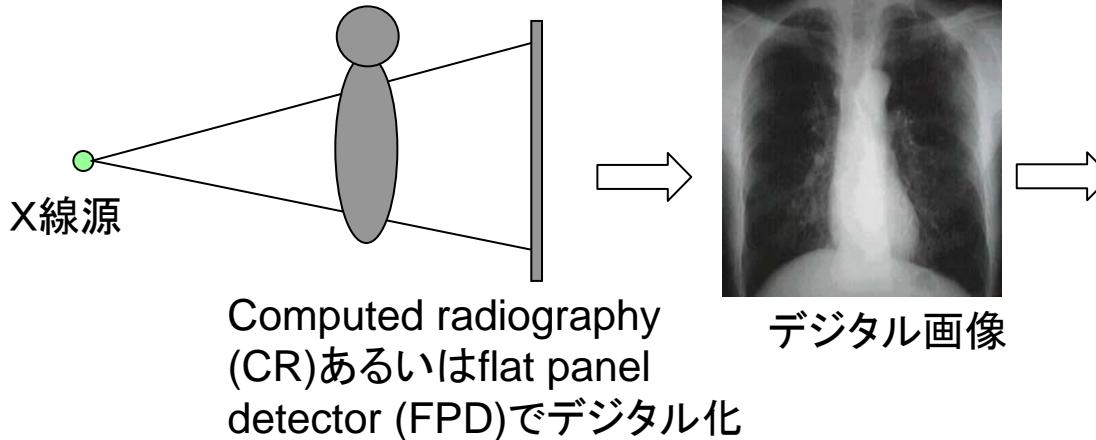


電子画像をそのままモニター
で観察。
あらためてフィルムに焼い
てシャウカステンで観察

参考

「医用機器産業概論」の中の1講義 “X線のフラットパネルディテクタと いずれか
医用インクジェットプリンタの開発” (小倉 隆:キヤノン株式会社)

医用画像システム1 アナログからデジタルへ

フィルムへの記録


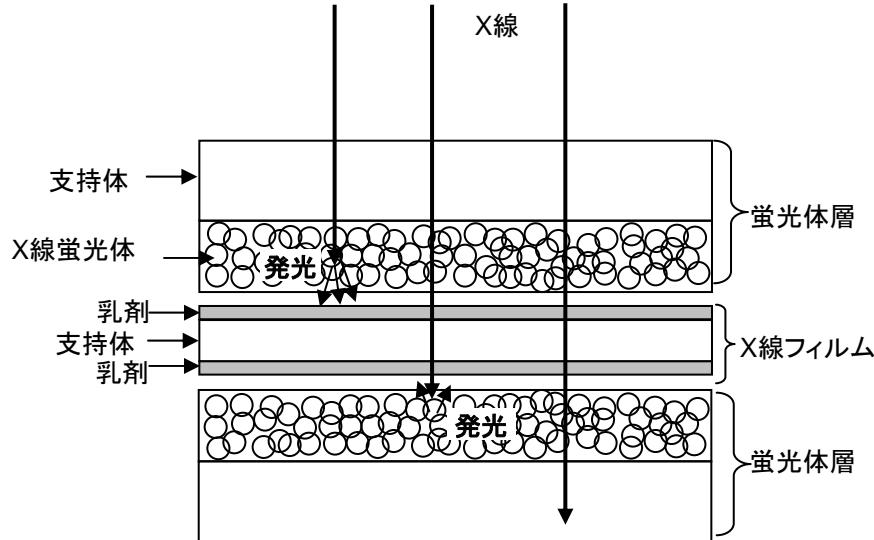


デジタル記録 (フラットパネルディテクタFPDの場合)


引用URLヘリンク

医用画像システム2

断層撮影法

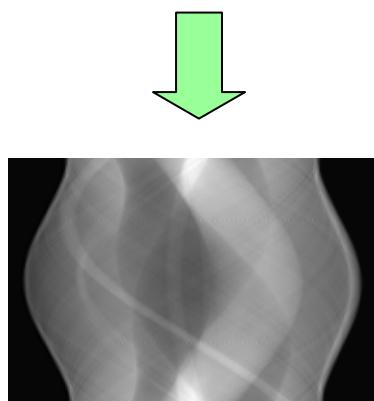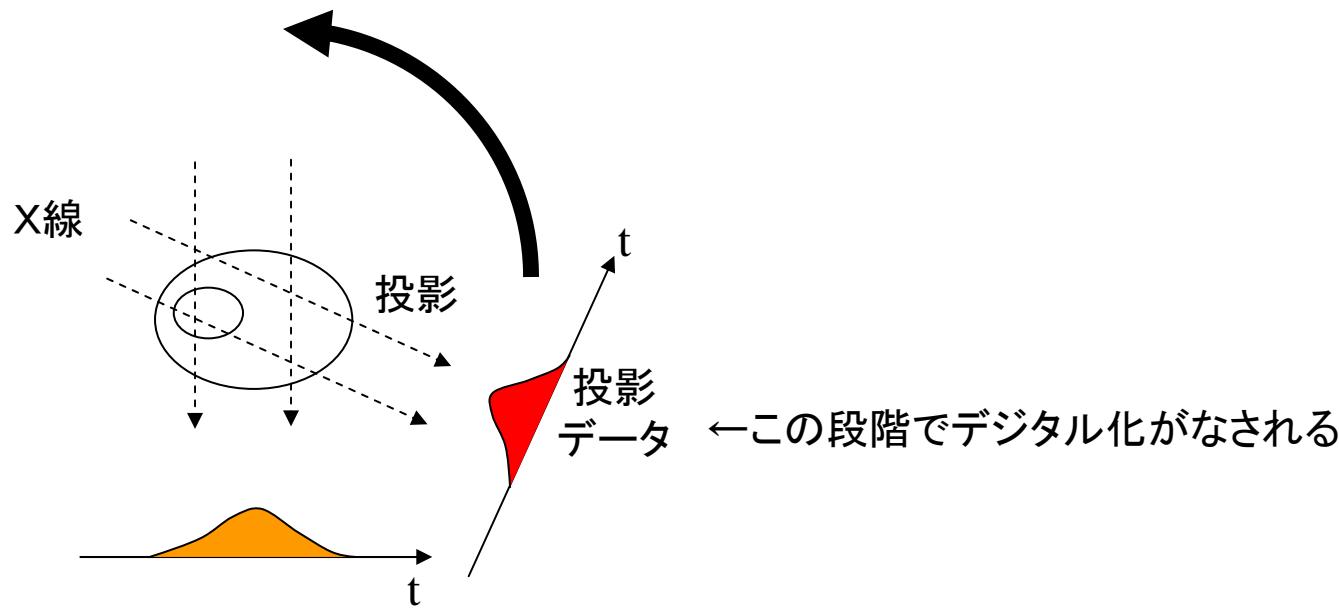

サイノグラムデータ
(デジタルデータ)

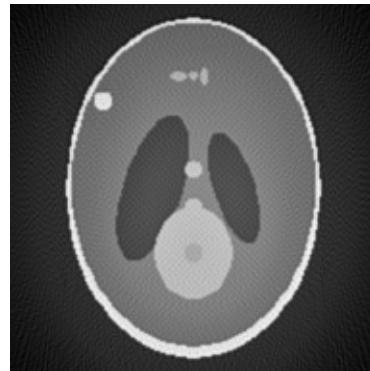


画像再構成




デジタル
画像処理

画像のデジタル化

連続画像

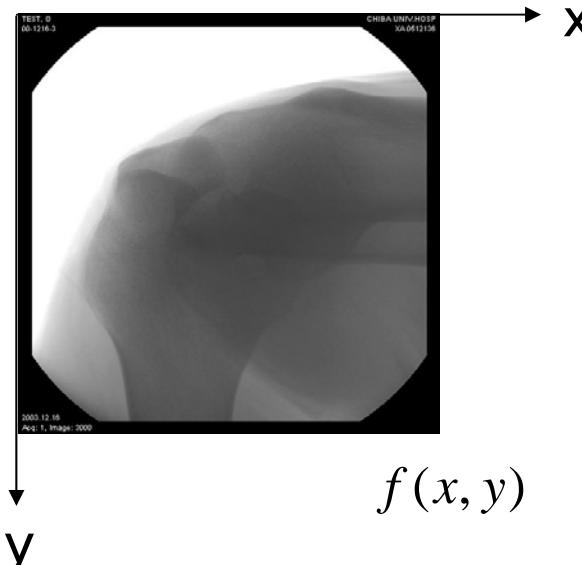

離散(デジタル)画像

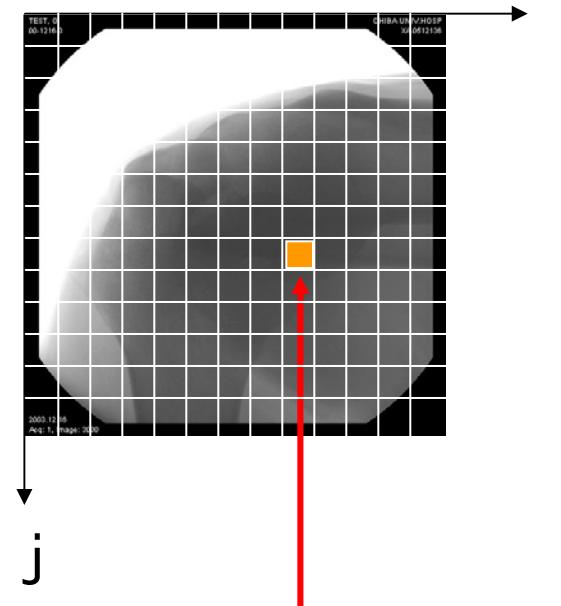

画素 : pixel
(picture element)
(通信分野ではpelとも)


画素位置(i, j)における値(画素値) : $f(i, j)$ または f_{ij}

デジタル化は標本化と量子化によって行われる

標本化(sampling)と量子化(quantization)


1次元での説明

信号強度

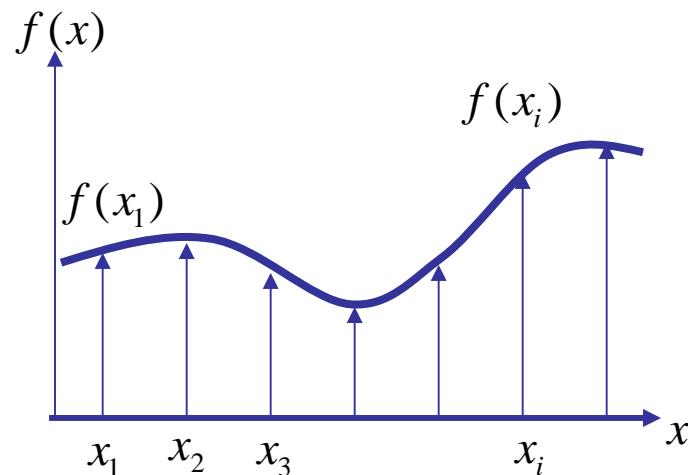

連続的な信号強度を時間的にとびとびに(離散的に)取り出す。

量子化

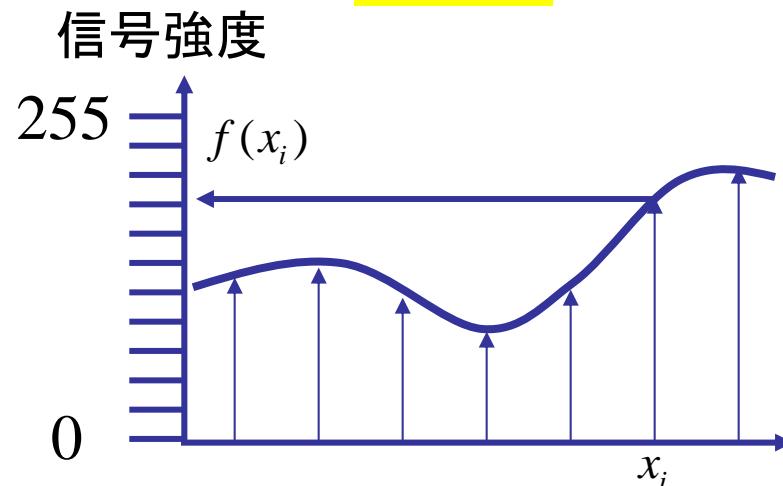


連続量である信号強度を一番近い整数にまるめる
(Analog-to-Digital 変換)

量子化レベル数 :

通常 2^n で量子化される . 8bits \Rightarrow 256レベル
nはビット数を意味する . 10bits \Rightarrow 1024レベル
. . .

標本化定理 sampling theorem

もし細かく振動している波形を大きな間隔でサンプリングしたらどうなるか？

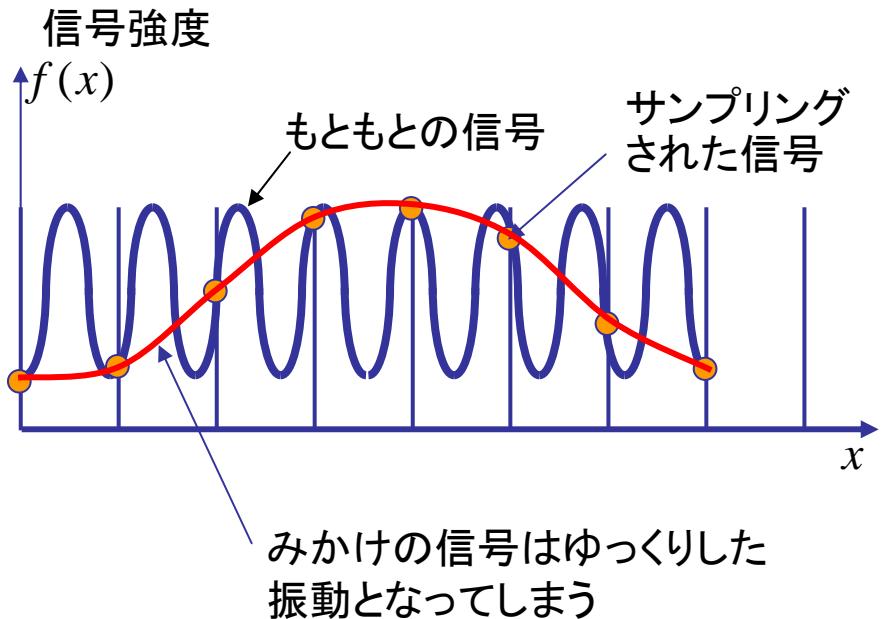


標本化定理

もとの連続信号が、最大周波数 u_{\max} を超える範囲では周波数成分が0のとき、帯域制限されている、という。


信号が最大周波数 u_{\max} 以下に帯域制限されている場合、以下の条件を満足するようにサンプリング間隔を設定すれば、サンプリングされた離散データからもとの連続信号を完全に復元することができる。

$$\Delta x \leq \frac{1}{2u_{\max}}$$


1/(2 Δx)をナイキスト周波数と呼ぶ

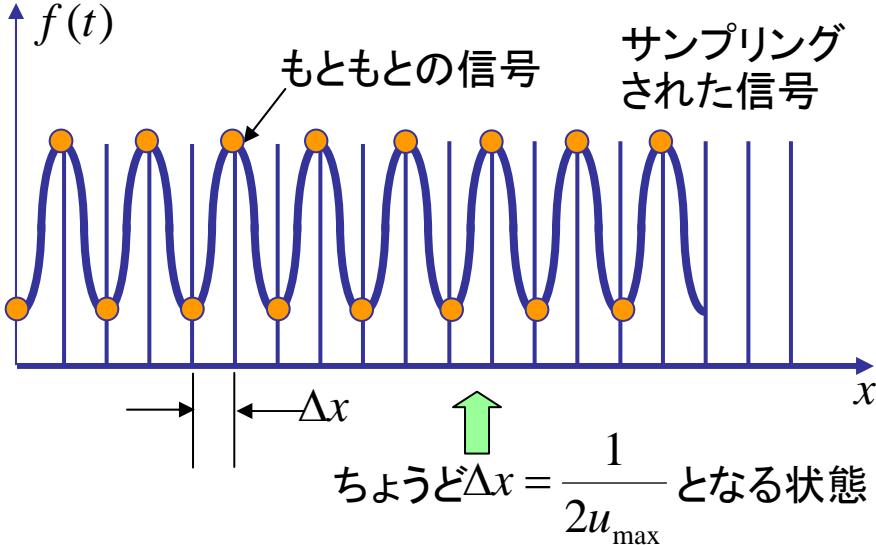


標本化定理 一手作業による補間の実践一

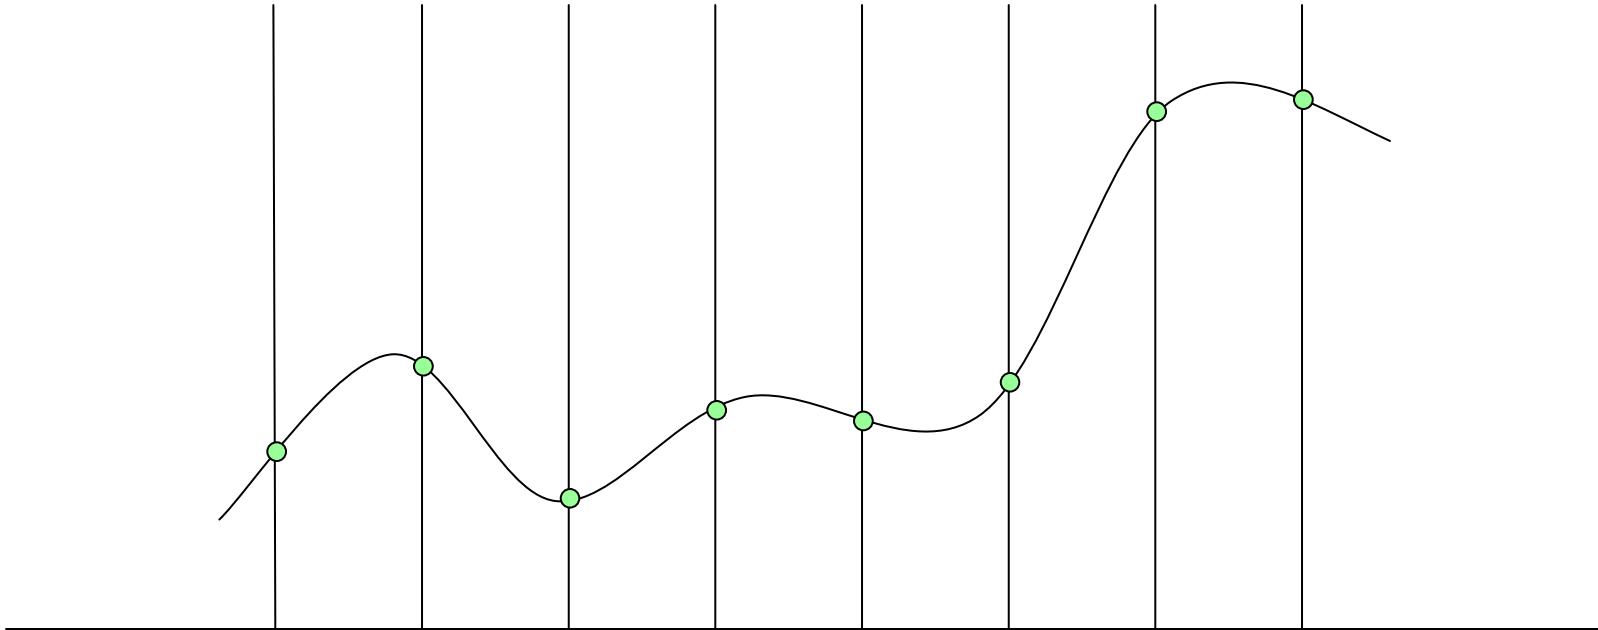


2次元標本化

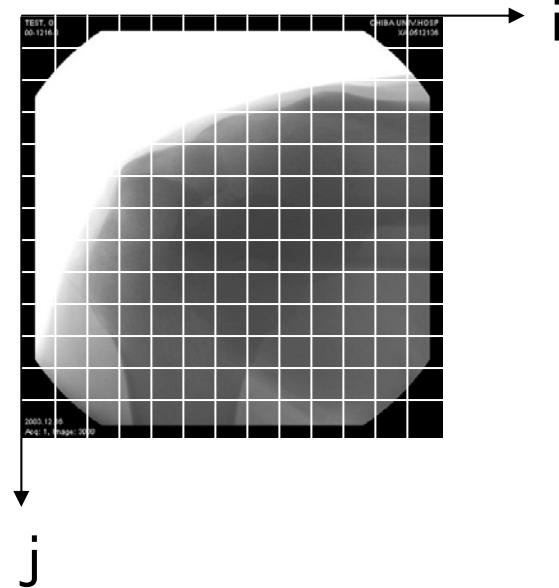


標本化と量子化

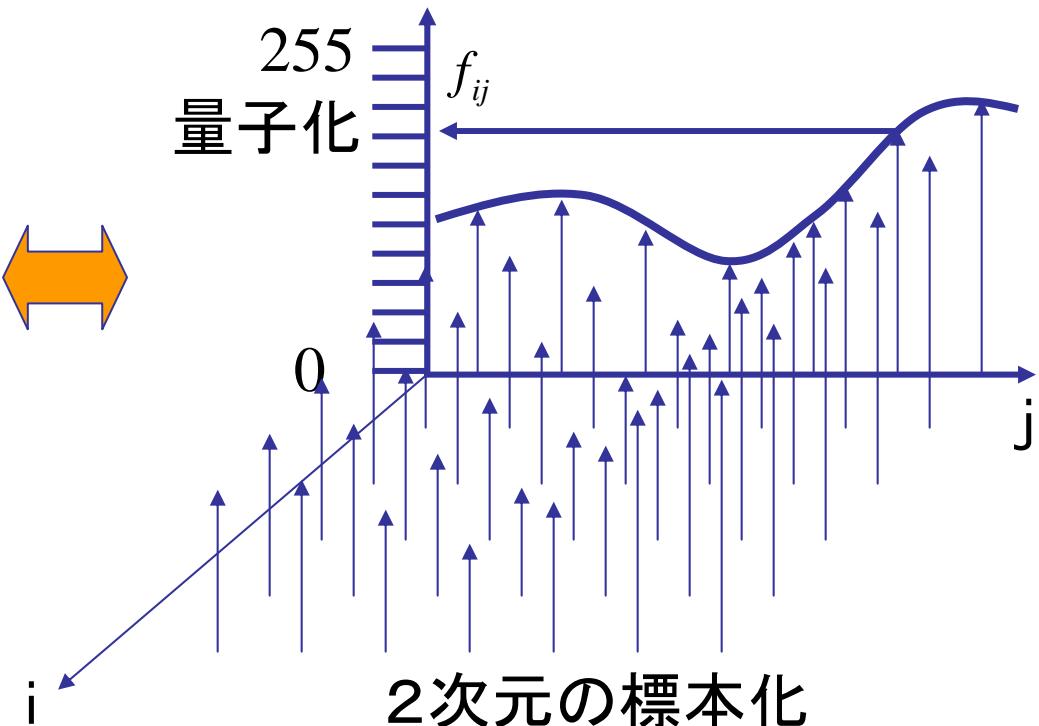


標本化と量子化のシミュレーション

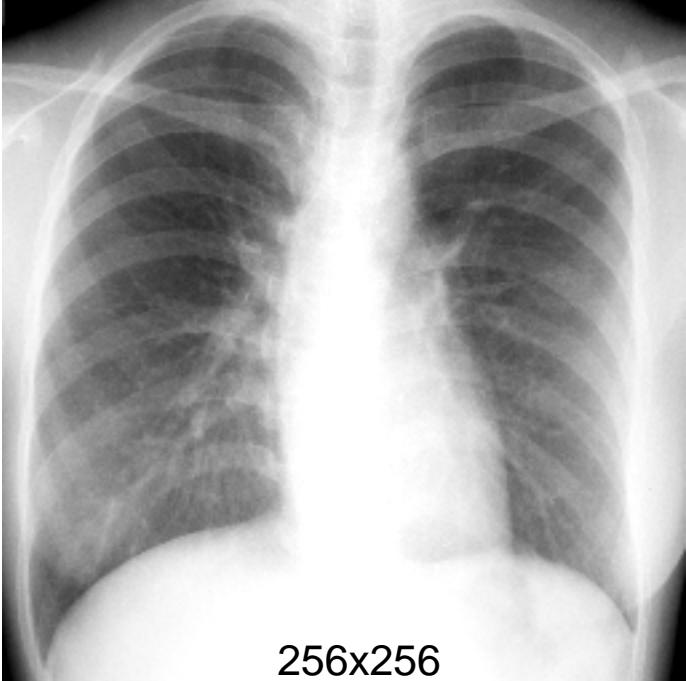


256x256

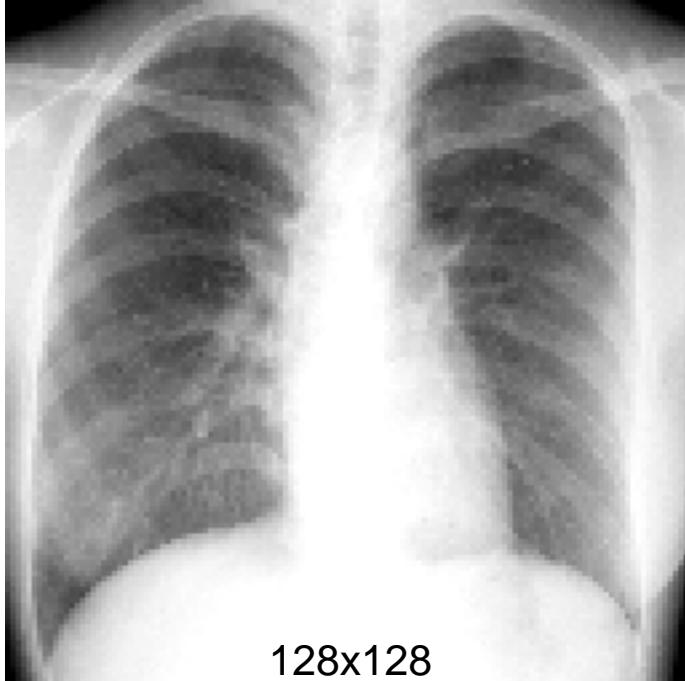


128x128

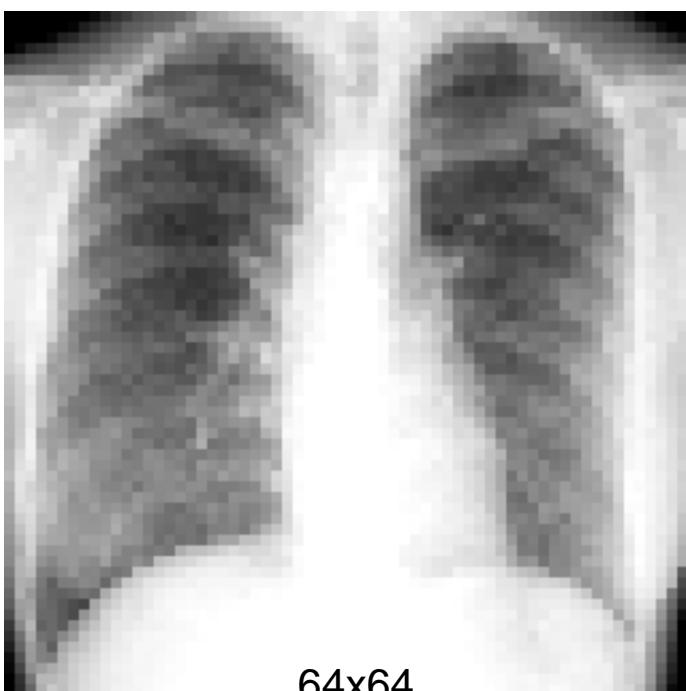


64x64

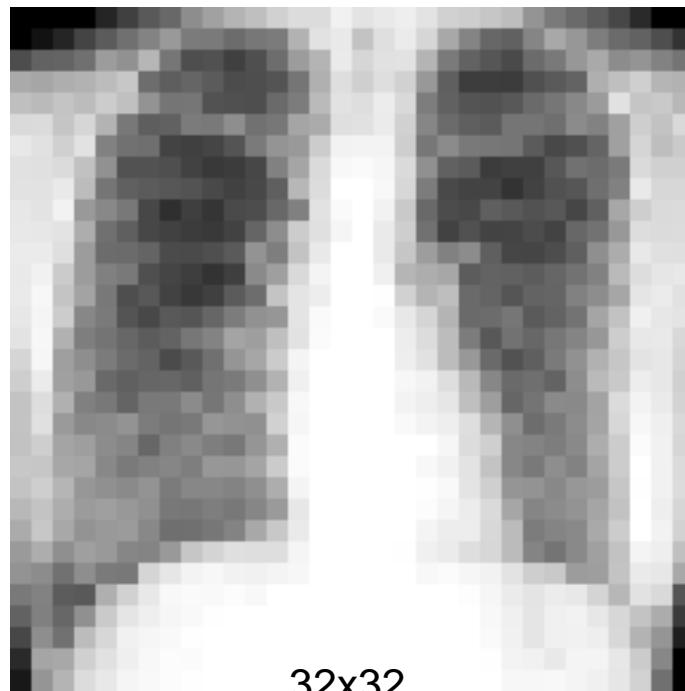


32x32

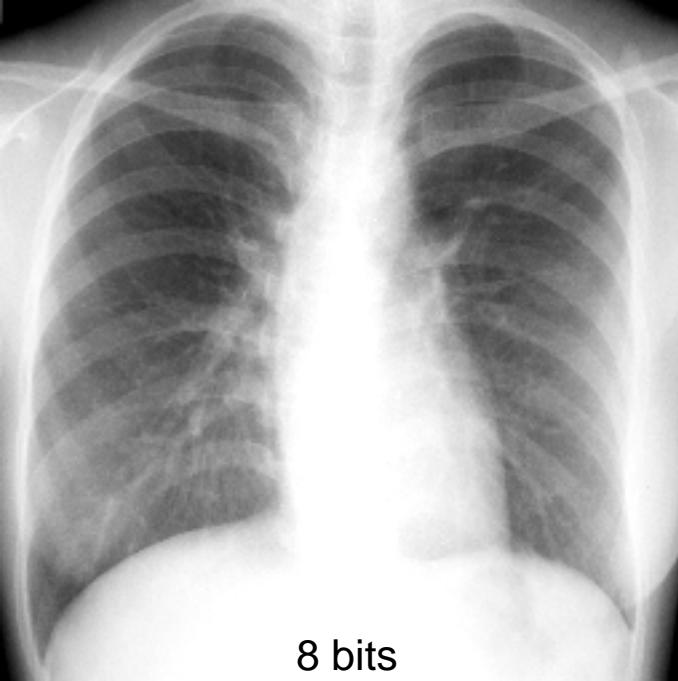


8 bits

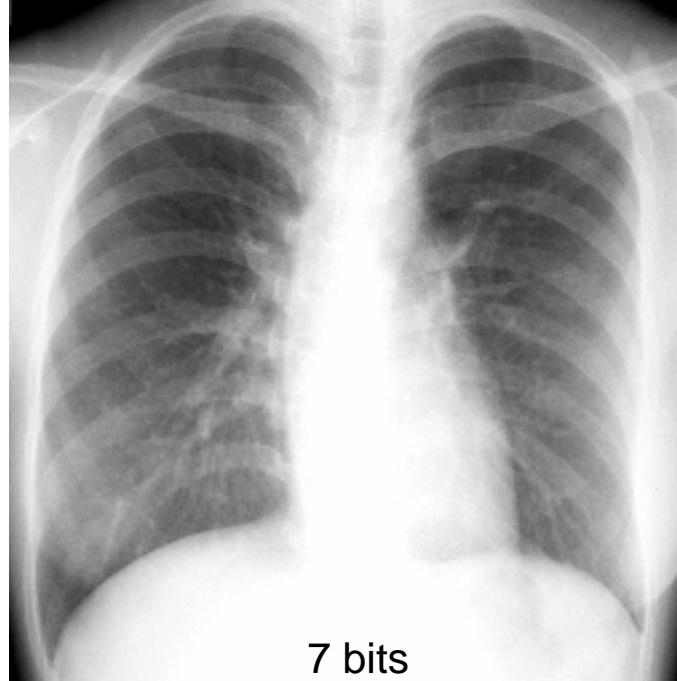


7 bits

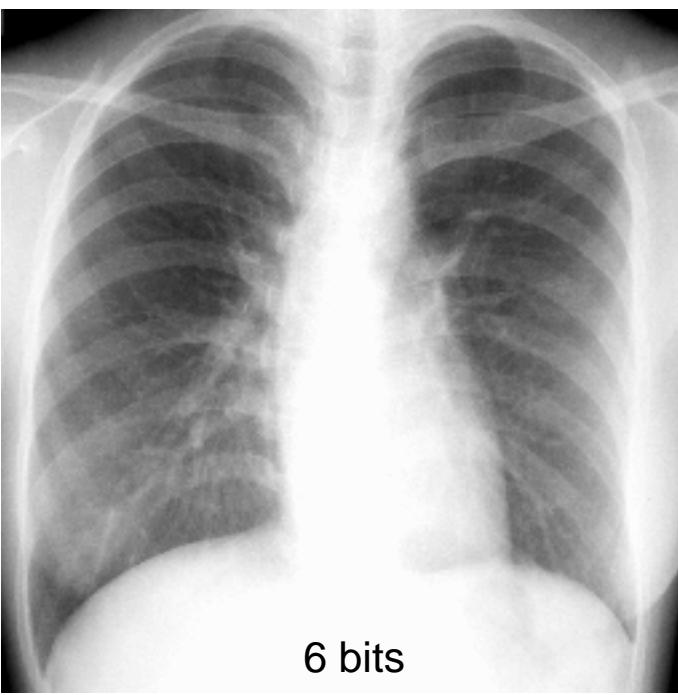


6 bits

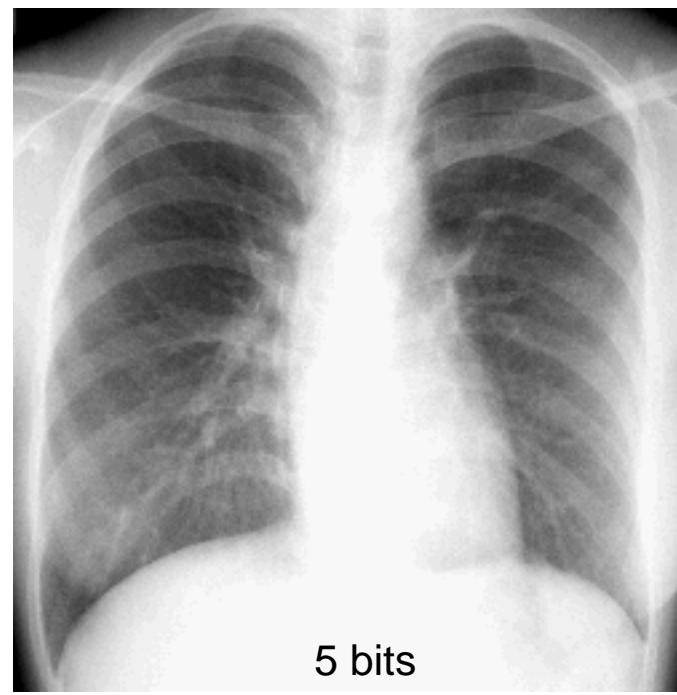

5 bits

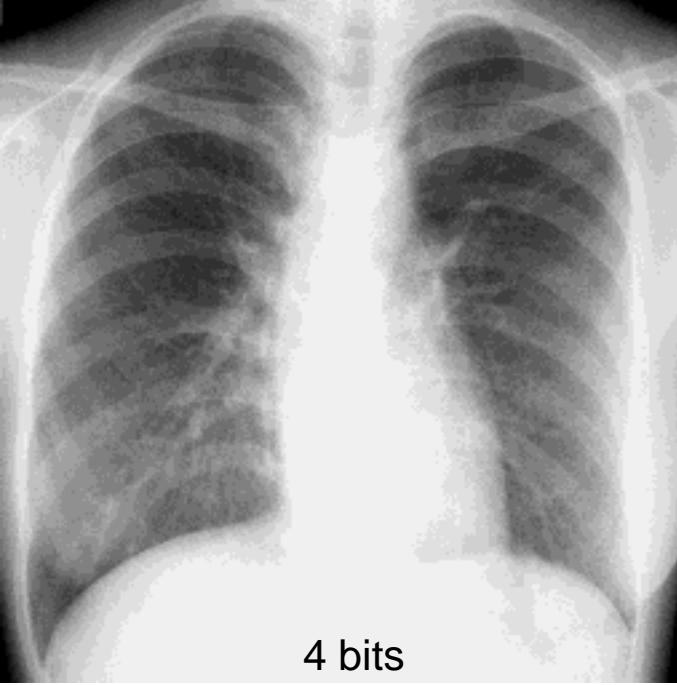


4 bits

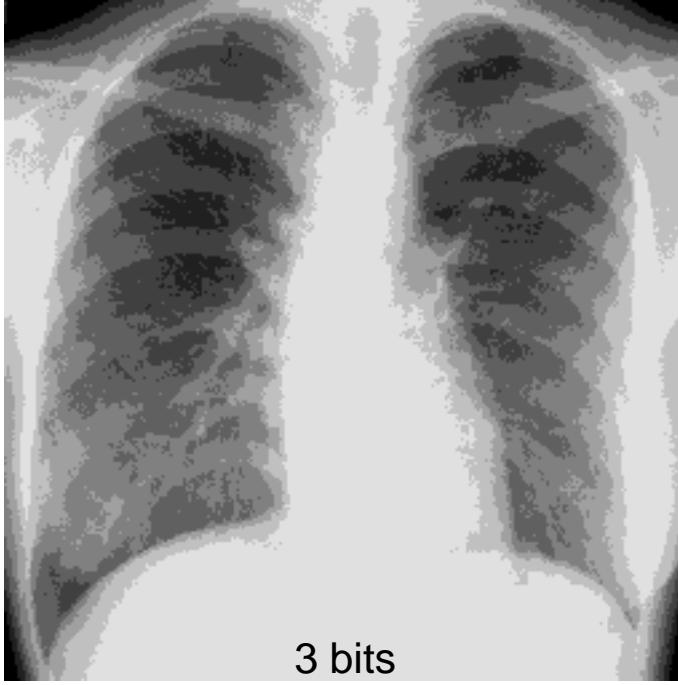

3 bits




2 bits

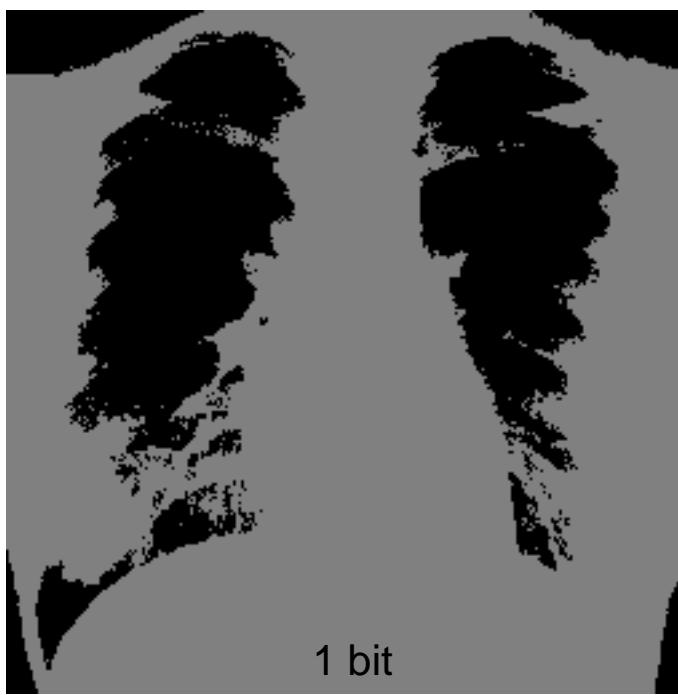

1 bit


予備

Bit-plane slicing

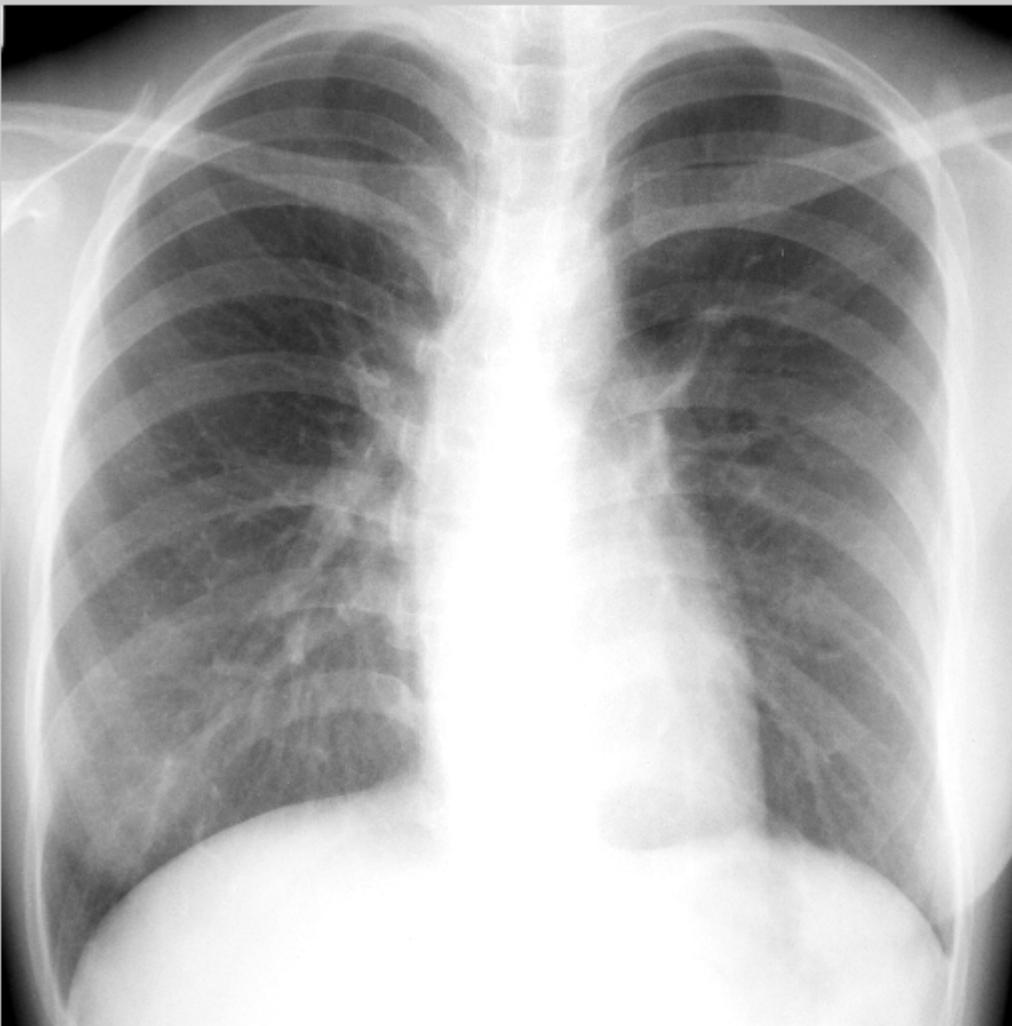


Bit-plane slicing

One 8-bit byte

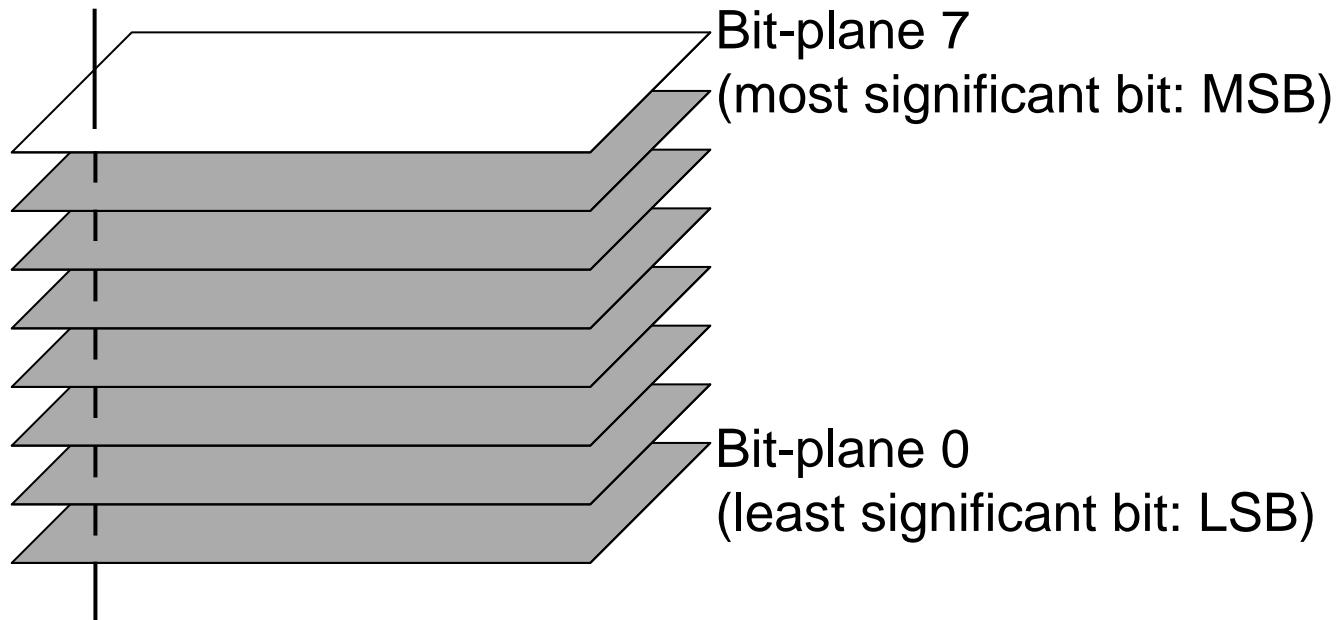

Bit-plane slicing

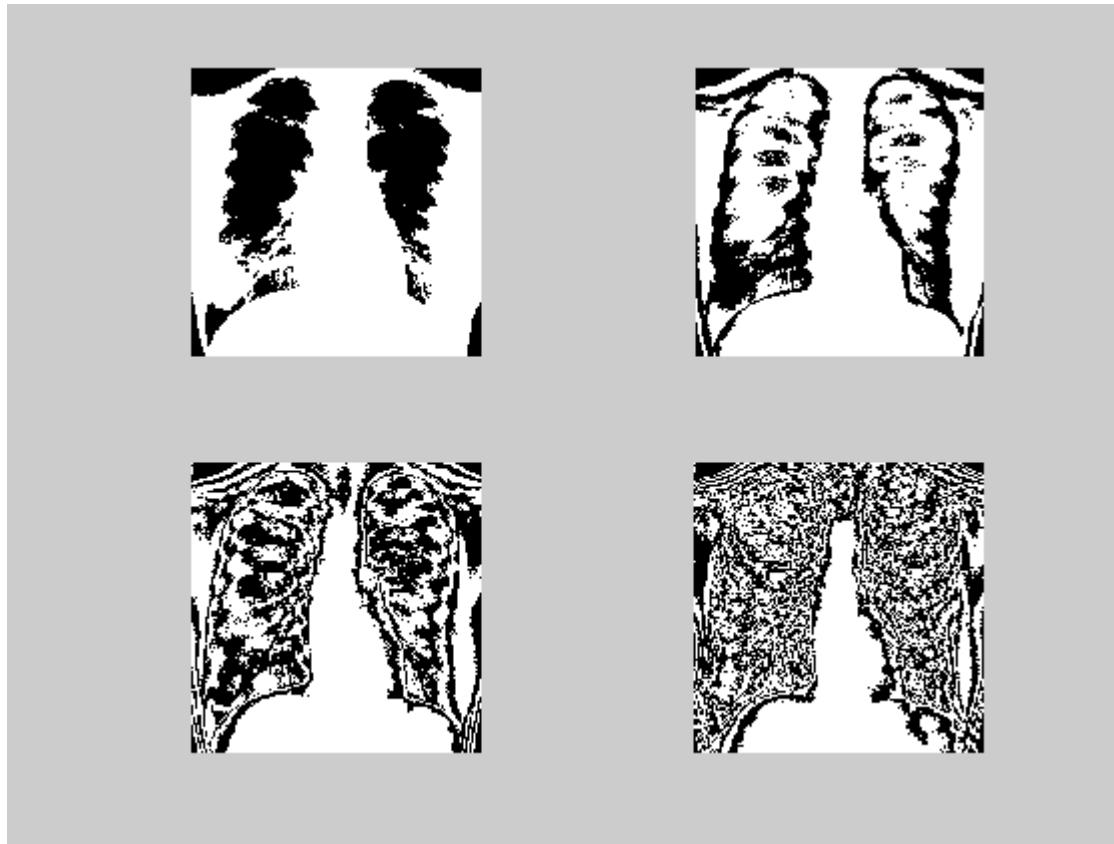

Bit-plane slicing

